GR™-12 -15 -20 Runabout™

Genie
A TEREX BRAND

Spécifications

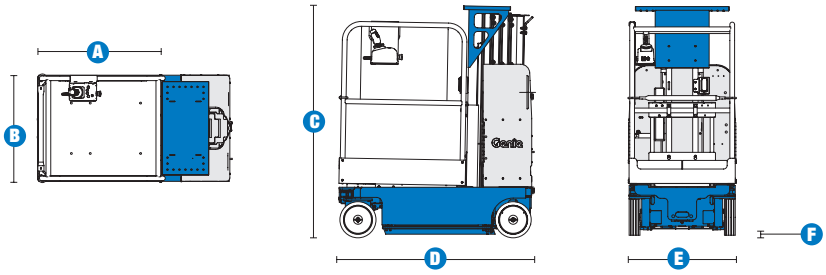

MODELES	GR™-12	GR™-15	GR™-20
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* (max.)	5,45 m	6,52 m	8,02 m
Hauteur plancher (max.)	3,45 m	4,52 m	6,02 m
A B Dimensions de paniers (Lxl)			
Standard	0,89 x 0,75 m	0,89 x 0,75 m	0,89 x 0,75 m
Standard avec extension	1,40 x 0,75 m	1,40 x 0,75 m	1,40 x 0,75 m
C Hauteur – position repliée	1,57 m	1,57 m	1,98 m
D Longueur machine – repliée	1,35 m	1,35 m	1,35 m
E Largeur machine	0,75 m	0,75 m	0,80 m
F Garde au sol – centre machine	0,06 m	0,06 m	0,06 m
PRODUCTIVITE			
Nombre de pers en nacelle (int/ext)	1/-	1/-	1/-
Capacité de charge	227 kg	227 kg	159 kg
Capacité de charge - sur l'extension	113 kg	113 kg	113 kg
Vitesse de translation – repliée	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Vitesse de levée et de descente	20/18 s.	21/19 s.	24/21 s.
Aptitude en pente**	30 %	30 %	30 %
Rayon de braquage – intérieur/extérieur	nul/1,42 m	nul/1,42 m	nul/1,42 m
Contrôles	24 VDC proportionnels	24 VDC proportionnels	24 VDC proportionnels
Pneus	non marquants	non marquants	non marquants
PUISSANCE			
Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225Ah)	24 V (4 batteries 6V 225Ah)	24 V (4 batteries 6V 225Ah)
Capacité système hydraulique	8,33 L	8,33 L	8,33 L
EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION			
Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2.5 m/s²	<2.5 m/s²	<2.5 m/s²
POIDS* **			
CE	717 kg	994 kg	1 112 kg

CONFORMITE AUX NORMES
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

CE EN 280 / PB-10-611-03

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

08/11 Réf B109312 FR

Genie
A TEREX BRAND

MÂTS VERTICAUX AUTOMOTEURS

GR™-12 -15 -20 Runabout™

Caractéristiques

ULTRA COMPACT ET FIABLE, D'UNE LÉGÈRETÉ ET D'UNE SIMPLICITÉ EXEMPLAIRE, IL EST IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR EN ESPACES CONFINÉS.

PANIERS

- Panier standard de 0,89 x 0,75 m, entrée à guillotine
- Panier de 1,40 x 0,75 m avec extension, entrée à guillotine – en option
- Panier de 1,40 x 0,75 m avec extension, et portillon – en option

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré

PNEUS

- Non marquants – bandage plein

SPECIFICITES

GR™-12

- Hauteur de travail de 5,45 m
- Capacité de charge de 227 kg

GR™-15

- Hauteur de travail de 6,52 m
- Capacité de charge de 227 kg

GR™-20

- Hauteur de travail de 8,02 m
- Capacité de charge de 159 kg

- Mât breveté Genie, en aluminium, rigide, constitué de sections télescopiques encastrées et de puissantes chaînes de levage
- Accès simplifié aux composants hydrauliques et électriques
- Châssis compact de 75 cm à 80 cm de large et 1,35 m de long
- Hauteur d'entrée du panier à 38 cm
- Pupitre de travail en acier, uniquement sur GR-12 et GR-15 (à l'arrière)
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Rayon de braquage intérieur nul. Excellente manœuvrabilité.
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Indicateur de charge de batterie
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage hydraulique des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs 13 x 6,3 cm
- Pneus non marquants - bandage plein
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Panier entrée à guillotine ou portillon
- Klaxon
- Feux à éclats doubles
- Alarme de translation
- Porte néons
- Batteries sans entretien

Etats Unis

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

France

Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Août 2011. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs fliliales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2011 Terex Corporation.